



Datum
Kunde
Projekt
Art

Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Black Structure

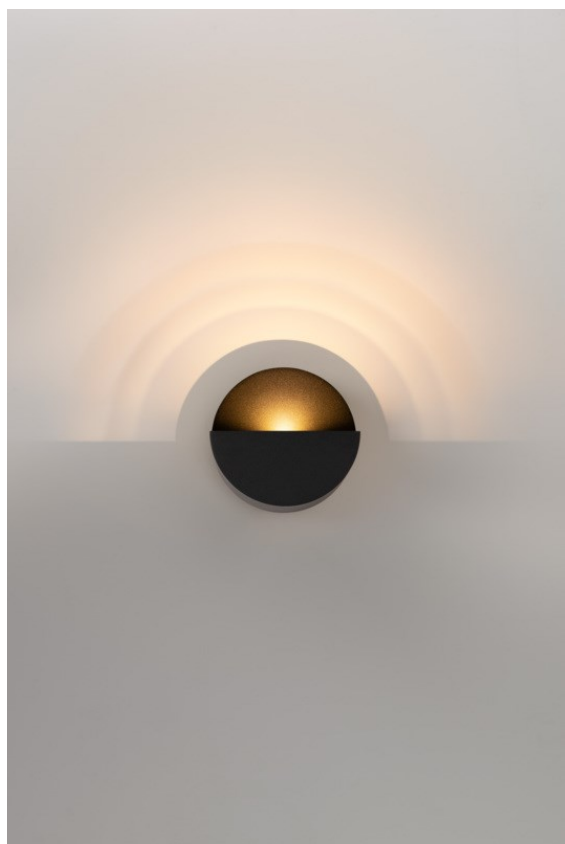

Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.

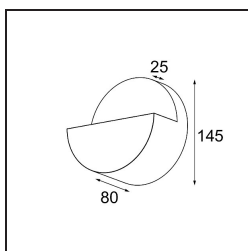

Spezifikationen


Material	13770732
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	44
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	880,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	10,8 10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0 12,0
Connected load (W)	3,8 5,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	369 508
Effizienz (lm/W)	97 92
UGR	1 1

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

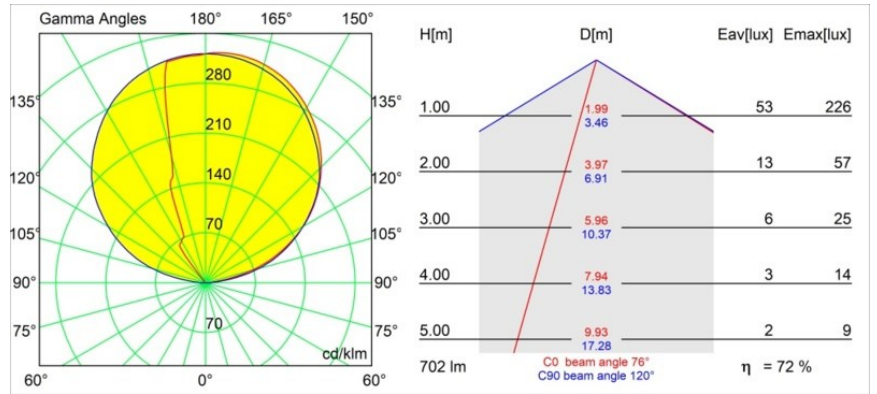

Diagramm