


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____


Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Black Structure



Spezifikationen

Material	13770732	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	LED PCB IMPULSE	
LED-Technologie	LED-Platine	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	0 0 0 0 72	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	44	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Wand	
Montage	Aufbau	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	880,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0
Connected load (W)	3,8	5,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	369	508
Effizienz (lm/W)	97	92
UGR	1	1

Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.

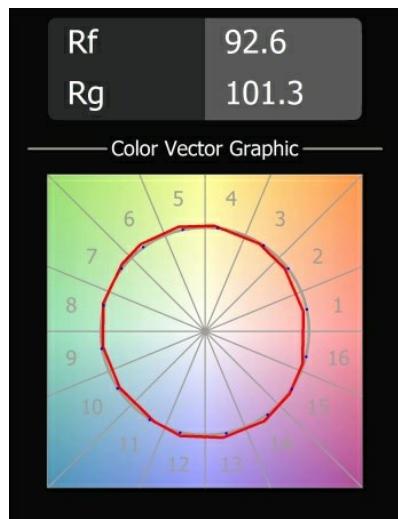TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
