



Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Black Structure

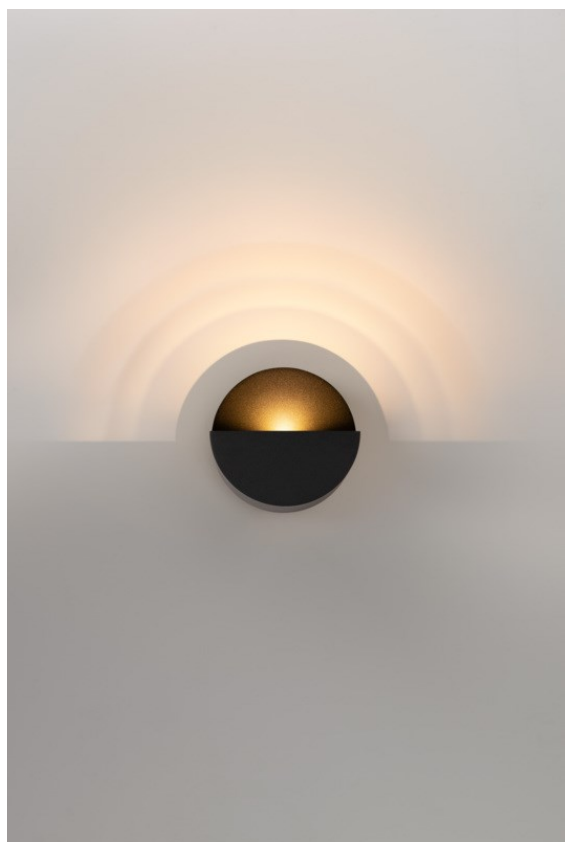


Impulse Round Wall esprime un'esperienza unica nel vostro spazio, dove archi di ombra e luce creano profondità e accentuano le caratteristiche architettoniche tutt'intorno.



Specifications

Materiale	13770732	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE	
Tecnologie LED	LED PCB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L80B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	0 0 0 0 72	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Indiretta, Diretta	
Fascio misurato (°)	120,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	44	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Parete	
Montaggio	Superficie	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	880,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0
Connected load (W)	3,8	5,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	369	508
Efficienza (lm/W)	97	92
Livello abbagliamento	1	1

TM30 & CRI diagram

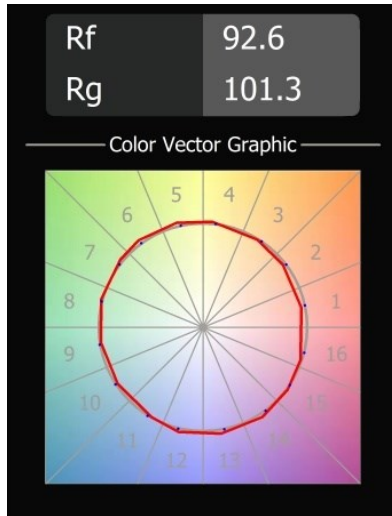

Light distribution & beam diagram

