



Date
Customer
Project
Type

Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Grey White Structure

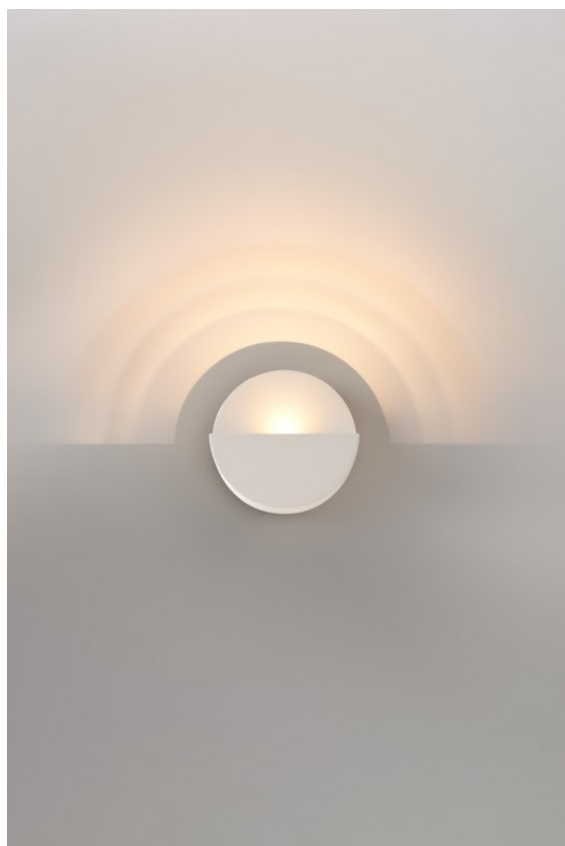

Impulse Round Wall expresa una experiencia única en su espacio, donde los arcos de sombra y luz crean profundidad y acentúan las características arquitectónicas a su alrededor.

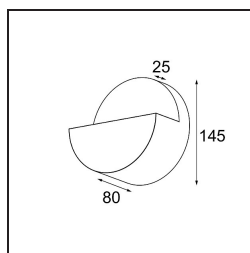

Specifications

Material	13770736
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED PCB IMPULSE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	120,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	44
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Gris Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	880,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	10.8 10.8
Max. forward voltage (Vf)	12.0 12.0
Connected load (W)	3.8 5.5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	458 630
Eficacia (lm/W)	120 115
Índice de deslumbramiento	26 27

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

