



Datum
Klant
Project
Soort

Impulse Round Wall 1x IP44 LED 3000K DE Grey White Structure

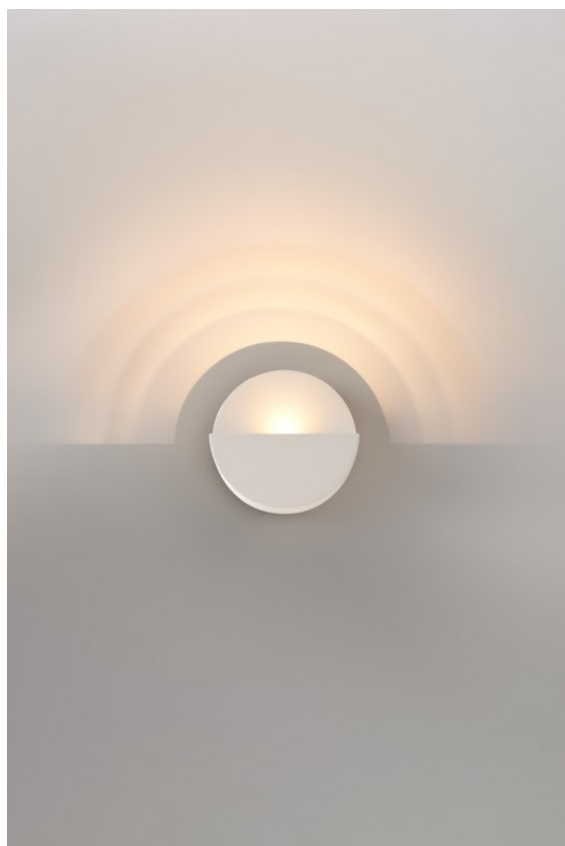


Impulse Round Wall zorgt voor een unieke ervaring in de ruimte, waar schaduw- en lichtbogen diepte creëren en architecturale kenmerken rondom accentueren.

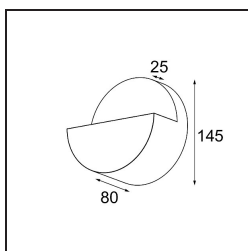


Specificaties

Materiaal	13770736
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	44
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Grijswit, Structuur
Brutogewicht (g)	880,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	10,8 10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0 12,0
Connected load (W)	3,8 5,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	458 630
Efficiëntie (lm/W)	120 115
UGR	26 27

TM30 & CRI Diagrammen

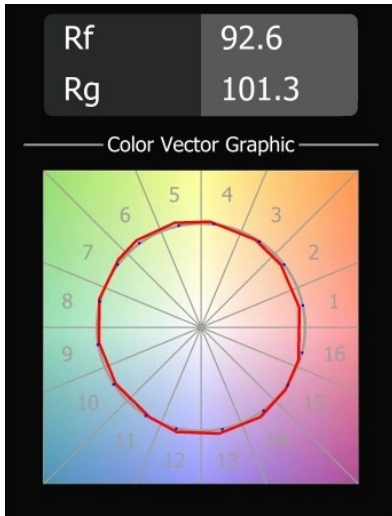

Lichtspreading & Stralingsdiagram

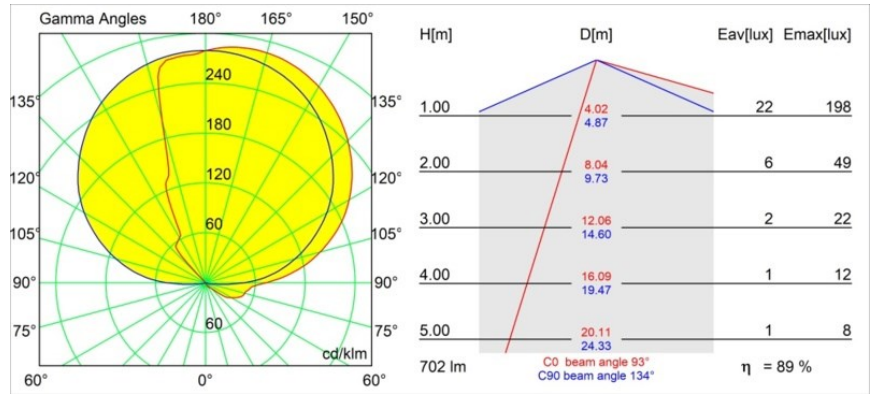

Diagrammen