


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Impulse Square Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure*



Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffect auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

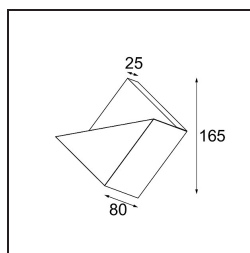


**Spezifikationen**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material                            | 13770832                   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                        |
| LED Typ                             | LED PCB IMPULSE            |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                      | 2700K                      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                         |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                          |
| CIE-Fluxcode                        | 0 0 0 0 74                 |
| Binning (SDCM)                      | 3                          |
| Lichtrichtung                       | Aufwärts, Abwärts          |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 120,0                      |
| Eingangsspannung                    | 230 V                      |
| Luminaire power (W)                 | 7,5                        |
| Schutzklasse                        | I                          |
| Schutzart                           | 20                         |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                        |
| Dimmprotokoll                       | Phasenabschrittdimmung     |
| Innen/Außen                         | Innen                      |
| Anwendung                           | Wand                       |
| Montage                             | Aufbau                     |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable             |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert      |
| Bruttogewicht (g)                   | 864,0                      |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 471                        |
| Effizienz (lm/W)                    | 63                         |
| UGR                                 | 1                          |

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

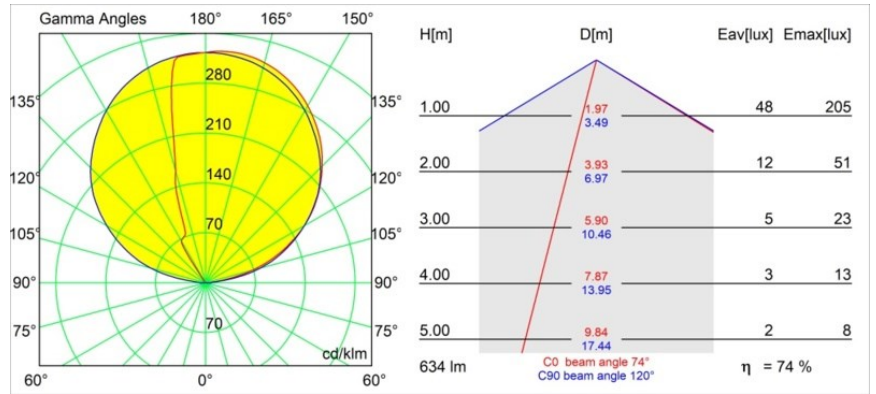

Diagramm