

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Impulse Square Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Grey White Structure




Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.



Specificaties

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 13770836 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | LED PCB IMPULSE |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 0 8 38 5 88 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog, Omlaag |
| Gemeten gradenbundel (°) | 120,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 7,5 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | Trailing-Edge |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Grijswit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 864,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 561 |
| Efficiëntie (lm/W) | 75 |
| UGR | 26 |

TM30 & CRI Diagrammen

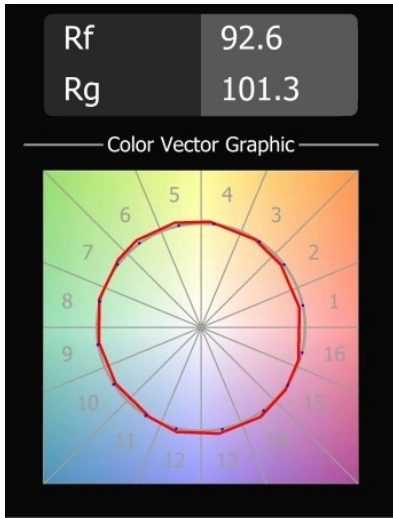

Lichtspreading & Stralingsdiagram

