



Date
Customer
Project
Type

*Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure*

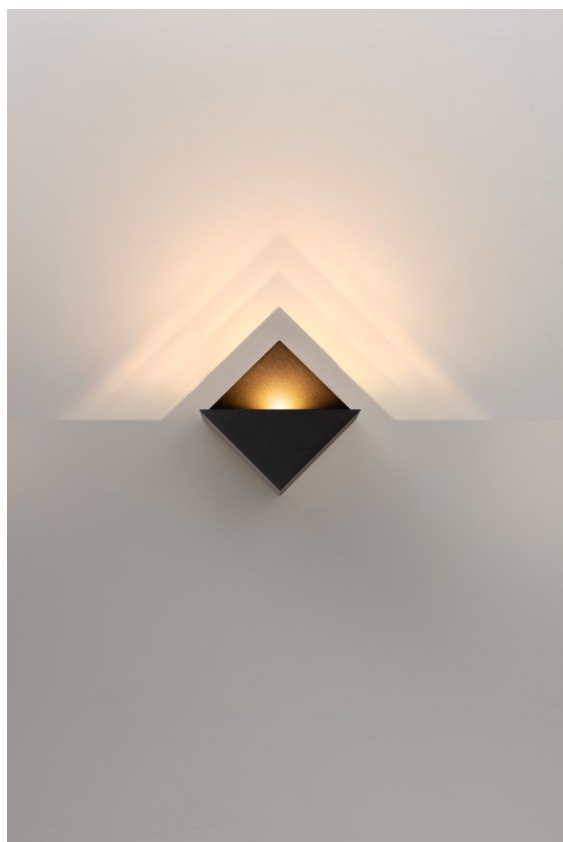

Una forma abstracta que se transforma en un poema de luz y sombra. Impulse Square Wall confiere un sorprendente efecto de luz a cualquier superficie que toca.

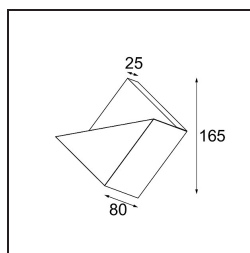

**Specifications**

Material	13771032
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED PCB IMPULSE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	0 0 0 0 74
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	120,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	7,7
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	911,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	471
Eficacia (lm/W)	61
Índice de deslumbramiento	1

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

