

Datum
Klant
Project
Soort

Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.




Specificaties

Materiaal	13771032
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 0 0 74
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	911,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	471
Efficiëntie (lm/W)	61
UGR	1

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

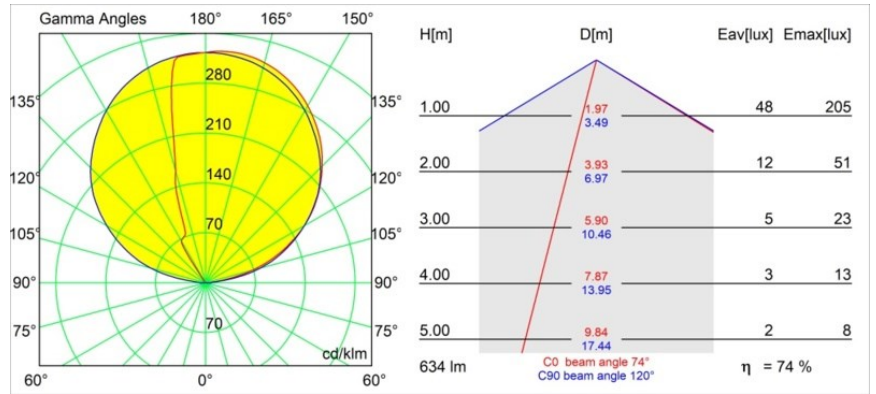

Diagrammen