


Date	
Customer	
Project	
Type	

Impulse Square Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure




Una forma astratta che si trasforma in una poesia di luci e ombre. Impulse Square Wall produce un sorprendente effetto di luce su qualsiasi superficie toccata.




Specifications

Materiale	13771136
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	0 8 38 5 88
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Fascio misurato (°)	120,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	7,7
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Grigio Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	911,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	621
Efficienza (lm/W)	81
Livello abbagliamento	27

TM30 & CRI diagram

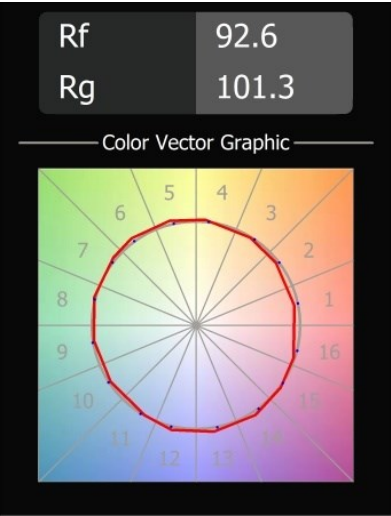

Light distribution & beam diagram

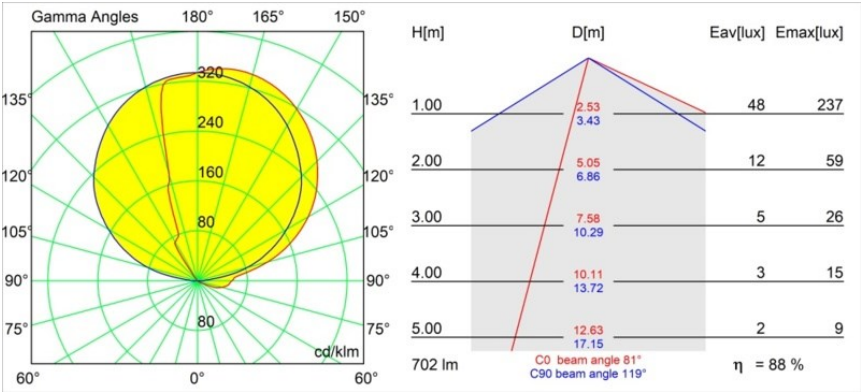

Diagrams