


Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_

*Impulse Square Wall 1x LED 3000K 1-10V DI Grey White Structure*




Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffekt auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.



### Spezifikationen

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material                            | 13771336                   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                        |
| LED Typ                             | LED PCB IMPULSE            |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                |
| CRI                                 | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                      | 3000K                      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                         |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                          |
| CIE-Fluxcode                        | 0 8 38 5 88                |
| Binning (SDCM)                      | 3                          |
| Lichtrichtung                       | Aufwärts, Abwärts          |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 120,0                      |
| Eingangsspannung                    | 230 V                      |
| Luminaire power (W)                 | 8,6                        |
| Schutzklasse                        | I                          |
| Schutzart                           | 20                         |
| Glühdrahtrprüfung (°C)              | 960                        |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V                      |
| Innen/Außen                         | Innen                      |
| Anwendung                           | Wand                       |
| Montage                             | Aufbau                     |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable             |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Grau Weiß, Strukturiert    |
| Bruttogewicht (g)                   | 906,0                      |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 621                        |
| Effizienz (lm/W)                    | 72                         |
| UGR                                 | 27                         |

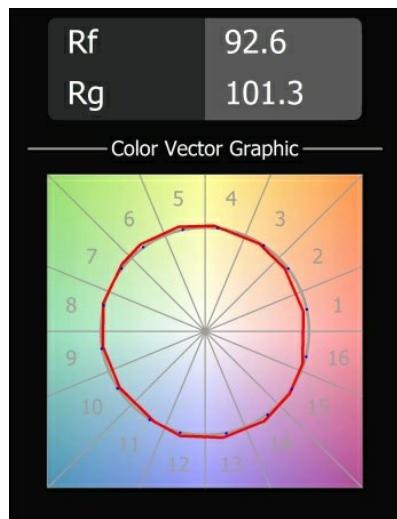**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
