


Date
Client
Projet
Type


Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Grey White Structure


Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.



Caractéristiques

Matériaux	13771536	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	LED PCB IMPULSE	
Technologie LED	PCB de LED	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	0 8 38 5 88	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Haut, Bas	
Faisceau mesuré (°)	120,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	44	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Mur	
Montage	En Surface	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Blanc, Structure	
Poids brut (g)	779,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0
Connected load (W)	3,8	5,5
Flux lumineux par lampe (lm)	451	621
Efficacité (lm/W)	119	113
UGR	20	21

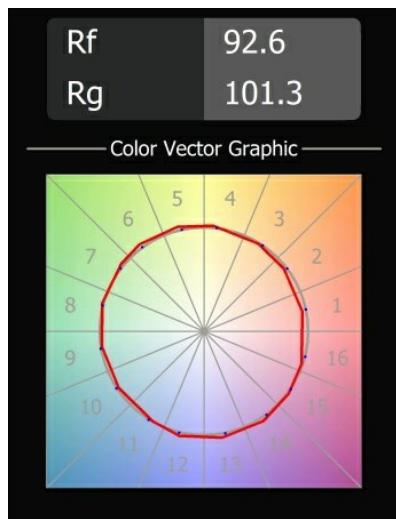TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
