


Date
Customer
Project
Type

Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Grey White Structure




Una forma astratta che si trasforma in una poesia di luci e ombre. Impulse Square Wall produce un sorprendente effetto di luce su qualsiasi superficie toccata.



Specifications

Materiale	13771536	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE	
Tecnologie LED	LED PCB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L80B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	0 8 38 5 88	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Indiretta, Diretta	
Fascio misurato (°)	120,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	44	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Parete	
Montaggio	Superficie	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Grigio Bianco, Strutturata	
Peso lordo (g)	779,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0
Connected load (W)	3,8	5,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	451	621
Efficienza (lm/W)	119	113
Livello abbagliamento	20	21

TM30 & CRI diagram

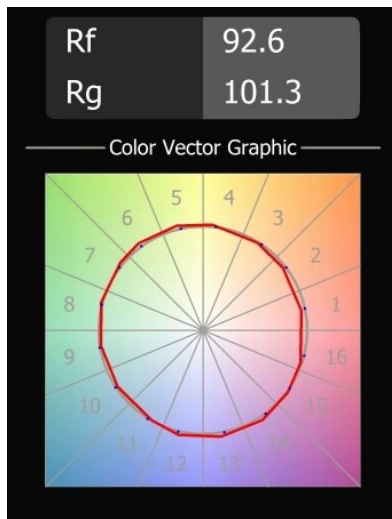

Light distribution & beam diagram

