MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Grey White Structure

Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.



Specificaties

Materiaal	13771536	
Type Lichtbron	LED	
LED type	LED PCB IMPULSE	
LED technologie	Led-printplaat	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	0 8 38 5 88	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag	
Gemeten gradenbundel (°)	120,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	44	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Wand	
Montage	Opbouw	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Grijswit, Structuur	
Brutogewicht (g)	779,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0
Connected load (W)	3,8	5,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	451	621
Efficiëntie (lm/W)	119	113
UGR	20	21

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-06-10, 06:00:00 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

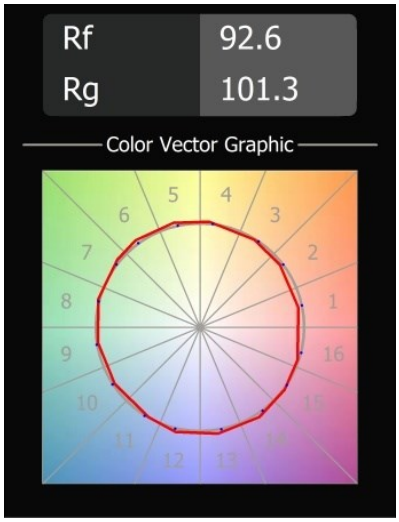

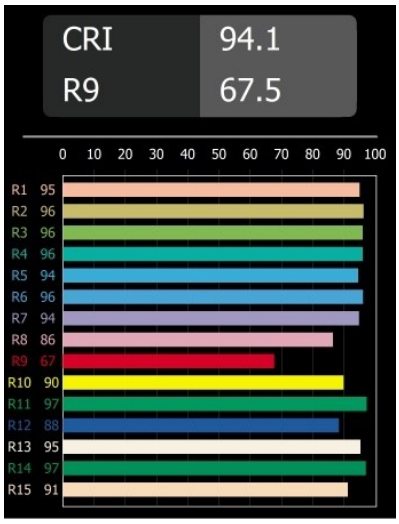

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

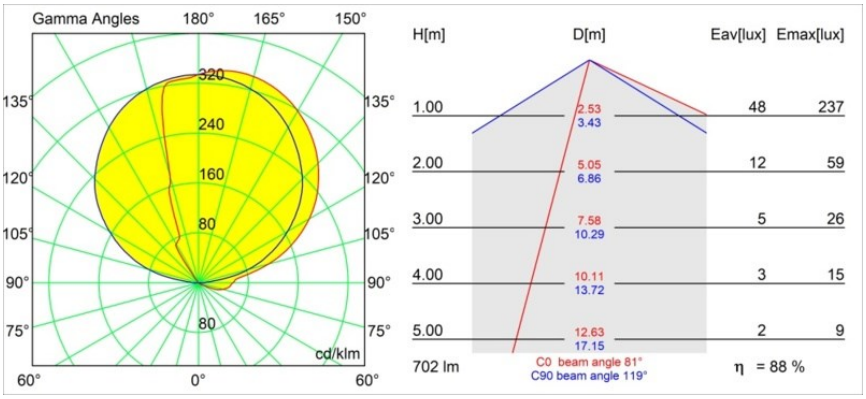

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-06-10, 06:00:00 PM - ©Modular Lighting Instruments