



Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Grey White Structure

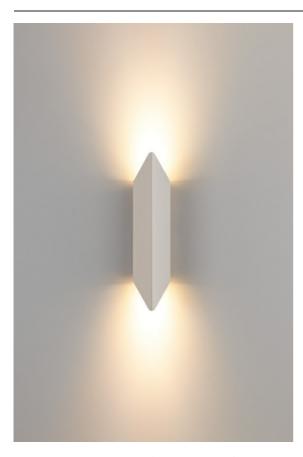

Die aus einem einzigen, gefalzten Blech geformte Chival besticht durch klares Design und raffinierte Handwerkskunst. Das vertikale Licht nach oben und unten ist eine natürliche Fortsetzung der Form, die durch mittelalterliche Wappen inspiriert wurde. Einzeln ist die Chival schön und zeitlos. Kombinieren Sie zwei oder mehr Exemplare und Sie werden sehen, wie ein Spiel aus Schatten, Licht und Mustern Gestalt annimmt.





Spezifikationen			
Material	13760736		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CREE 1304		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	2		
CIE-Fluxcode	87 94 98 50 69		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	34,0		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Wand		
Montage	Aufbau		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Grau Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	370,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	
Connected load (W)	3,0	4,4	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	528	713	
Effizienz (Im/W)	88	81	
UGR	28	29	



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

