



Date	
Client	
Projet	
- уре	

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Grey White Structure

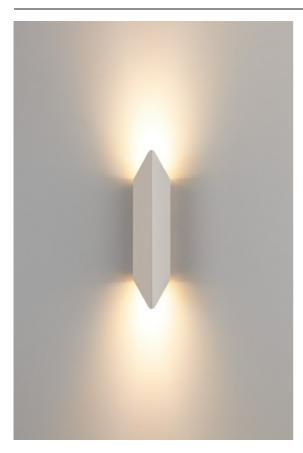

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.





aractéristiques	nue prin amusigną
atériaux	13760736
/pe de Source	LED
ımineuse	
me de LED	CDEE 1304

Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	CREE 1304			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	3000K			
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	2			
Code de flux CIE	87 94 98 50 69			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Haut/Bas			
Optique	Collimateur			
Faisceau mesuré (°)	34,0			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Mur			
Montage	En Surface			
Ajustabilité	Not Applicable			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Blanc, Structure			
Poids brut (g)	370,0			
Courant du driver (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8		
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8		
Connected load (W)	3,0	4,4		
Flux lumineux par lampe (lm)	528	713		
Efficacité (lm/W)	88	81		
UGR	28	29		



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

