



| Date     |
|----------|
| Customer |
| Project  |
| Туре     |

## Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Grey White Structure

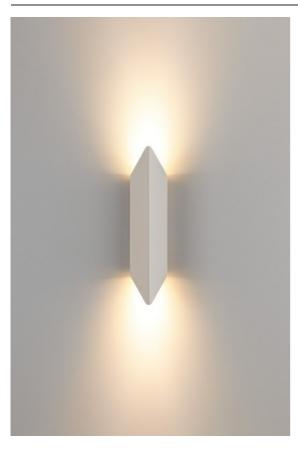

Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.





| Specifications                       |                                       |     |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|--|
| Materiale                            | 13760736                              |     |  |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |     |  |
| Tipologia LED                        | CREE 1304                             |     |  |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |     |  |
| CRI                                  | Min. 90                               |     |  |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |     |  |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore                    |     |  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |     |  |
| Numero di fonte<br>Iuminosa          | 2                                     |     |  |
| Codice di flusso CIE                 | 87 94 98 50 69                        |     |  |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |     |  |
| Direzione della luce                 | Diretta/Indiretta                     |     |  |
| Ottiche                              | Collimatore                           |     |  |
| Fascio misurato (°)                  | 34,0                                  |     |  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |     |  |
| Classificazione elettrica            | III                                   |     |  |
| Grado IP                             | 20                                    |     |  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |     |  |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |     |  |
| Applicazione                         | Parete                                |     |  |
| Montaggio                            | Superficie                            |     |  |
| Orientabilità                        | Not Applicable                        |     |  |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |     |  |
| Colore primario & Finitura primaria  | Grigio Bianco, Strutturata            |     |  |
| Peso lordo (g)                       | 370,0                                 |     |  |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350 5                                 | 500 |  |
| Min. forward voltage (Vf)            |                                       | 7,8 |  |
| Max. forward voltage (Vf)            | 9,5                                   | 9,8 |  |
| Connected load (W)                   | 3,0                                   | 1,4 |  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 528 7                                 | 713 |  |

Efficienza (Im/W)

Livello abbagliamento

88

28

81

29



## TM30 & CRI diagram





## Light distribution & beam diagram

