


Date
Customer
Project
Type

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Champagne Brushed Anodised




Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.



Specifications

Materiale	13760741	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CREE 1304	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	2	
Codice di flusso CIE	88 96 99 50 69	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta/Indiretta	
Ottiche	Collimatore	
Fascio misurato (°)	34,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Parete	
Montaggio	Superficie	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Champagne, Anodizzata Spazzolata	
Peso lordo (g)	370,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	534	722
Efficienza (lm/W)	89	82
Livello abbagliamento	25	27

TM30 & CRI diagram

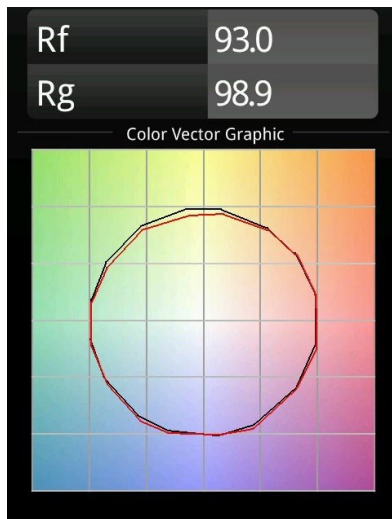

Light distribution & beam diagram

