




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_


*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Silver Bronze Brushed Anodised*



**Spezifikationen**

Material	13760784	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	CREE 1304	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	2	
CIE-Fluxcode	89 97 99 50 68	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	34,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Wand	
Montage	Aufbau	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	370,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	525	709
Effizienz (lm/W)	87	81
UGR	25	26

Die aus einem einzigen, gefalzten Blech geformte Chival besticht durch klares Design und raffinierte Handwerkskunst. Das vertikale Licht nach oben und unten ist eine natürliche Fortsetzung der Form, die durch mittelalterliche Wappen inspiriert wurde. Einzelne ist die Chival schön und zeitlos. Kombinieren Sie zwei oder mehr Exemplare und Sie werden sehen, wie ein Spiel aus Schatten, Licht und Mustern Gestalt annimmt.

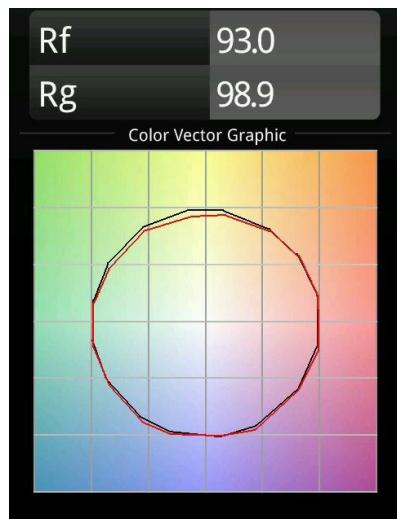**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
