


Datum
Klant
Project
Soort

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DE Silver Bronze Brushed Anodised




Specificaties


Materiaal	13760784
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	89 97 99 50 68
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	34,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	370,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	525 709
Efficiëntie (lm/W)	87 81
UGR	25 26

Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.

TM30 & CRI Diagrammen

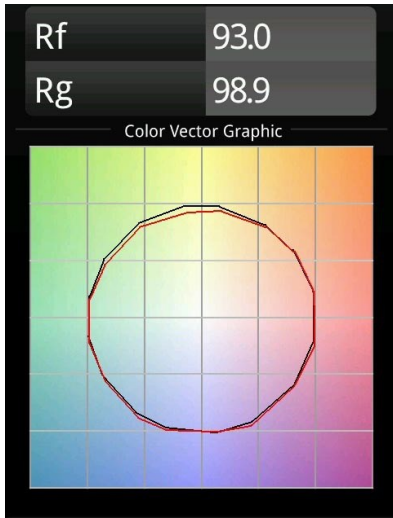

Lichtspreading & Stralingsdiagram

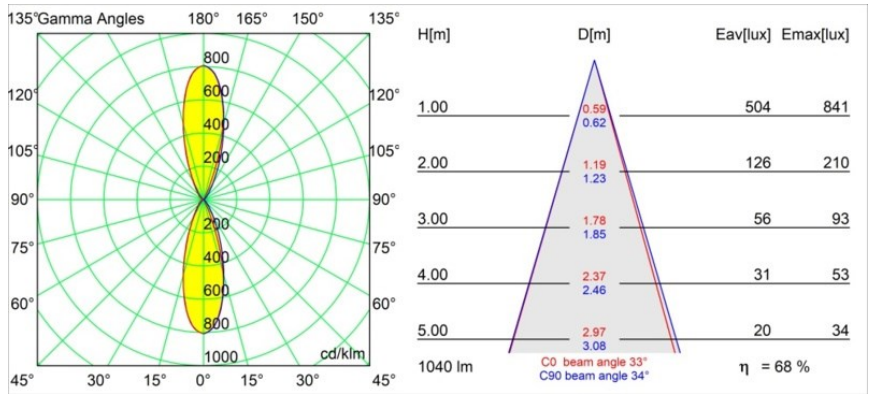

Diagrammen