

| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DE Black Chrome



Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 13760880 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| CIE-Fluxcode | 87 96 99 50 54 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Optik | Kollimator |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 44,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Chrom |
| Bruttogewicht (g) | 370,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 4,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 467 |
| Effizienz (lm/W) | 56 |
| UGR | 26 |

Die aus einem einzigen, gefalzten Blech geformte Chival besticht durch klares Design und raffinierte Handwerkskunst. Das vertikale Licht nach oben und unten ist eine natürliche Fortsetzung der Form, die durch mittelalterliche Wappen inspiriert wurde. Einzeln ist die Chival schön und zeitlos. Kombinieren Sie zwei oder mehr Exemplare und Sie werden sehen, wie ein Spiel aus Schatten, Licht und Mustern Gestalt annimmt.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

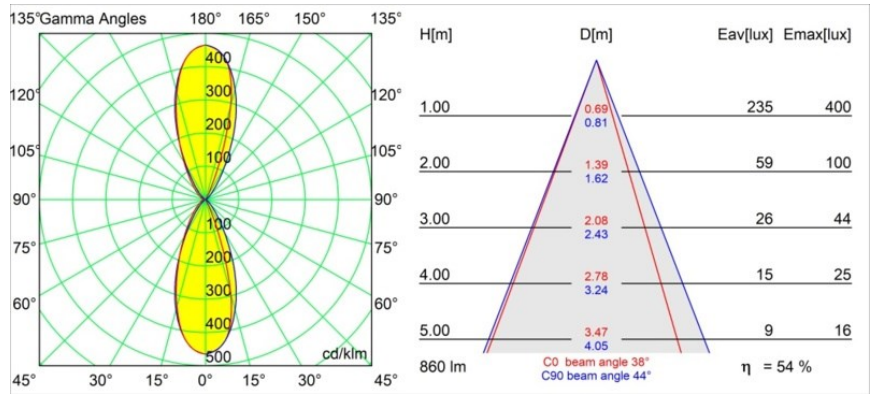

Diagramm