

Date
Customer
Project
Type

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DE Bronze Brushed Anodised



Specifications


Material	13760882
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 4W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	87 96 99 50 53
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	44,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Bronce, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	370,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	456
Eficacia (lm/W)	54
Índice de deslumbramiento	25

Formada por una sola placa plisada, Chival presenta elementos de diseño preciso y refinada destreza. Su luz vertical directa e indirecta es una continuación natural de la forma, inspirada en escudos de armas medievales. Por sí sola, Chival es bella e imperecedera. En composiciones de dos o más, da pie a un coloquio de luz, sombra y patrones diversos.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

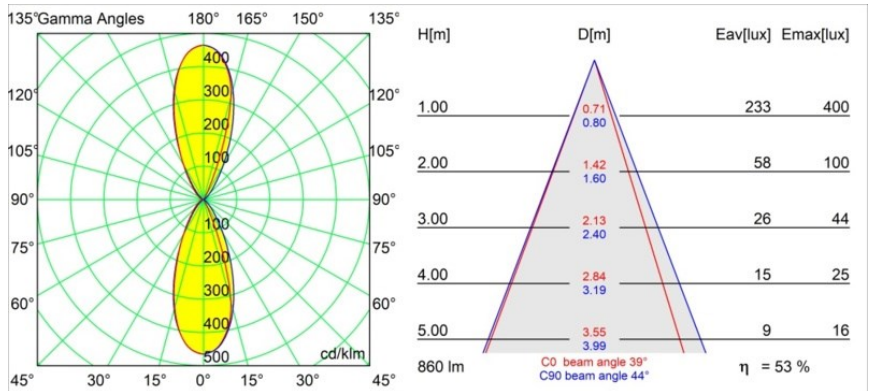

Diagrams