




Date
Client
Projet
Type


Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DE Bronze Brushed Anodised



Caractéristiques

Matériaux	13760882
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 4W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	87 96 99 50 53
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	44,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	370,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Flux lumineux par lampe (lm)	456
Efficacité (lm/W)	54
UGR	25

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.

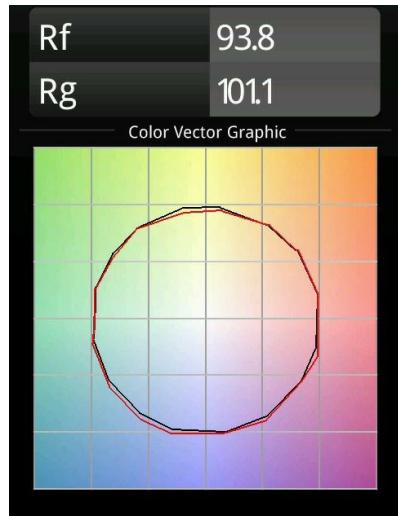TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
