

Datum
Klant
Project
Soort

*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DE Silver Bronze Brushed Anodised*



### Specificaties


Materiaal	13760884
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 4W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	85 95 99 50 56
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	44,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	370,0
Stroom driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	483
Efficiëntie (lm/W)	57
UGR	27

Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

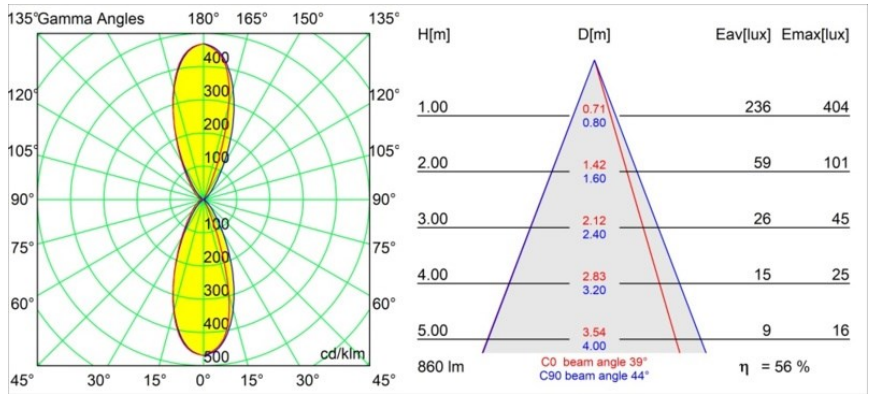

Diagrammen