





| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |


Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K Trailing Edge DI Grey White Structure

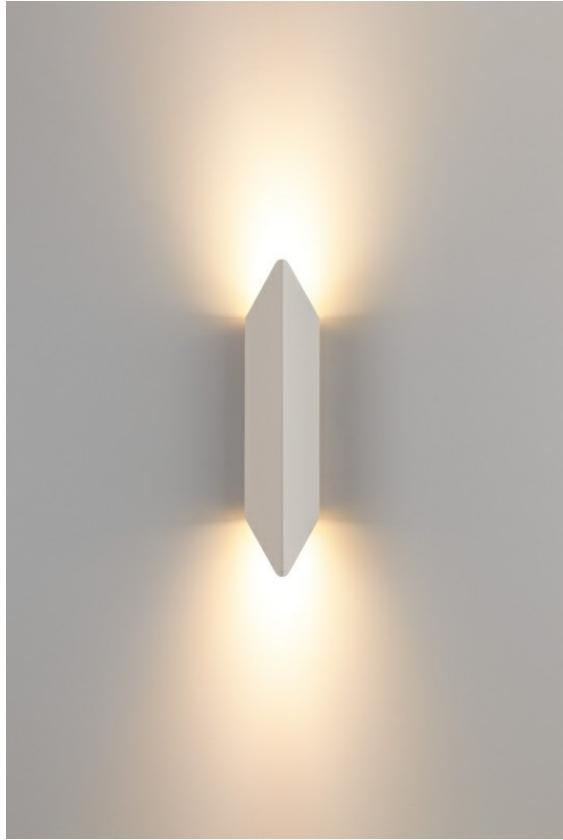

Specifications

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Materiale | 13760036 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | CREE 1304 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Codice di flusso CIE | 87 94 98 50 69 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 34,0 |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione | Taglio di fase (Dimmer) |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Grigio Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 450,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 713 |
| Efficienza (lm/W) | 61 |
| Livello abbagliamento | 29 |

Costituito da un'unica piastra plissettata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.

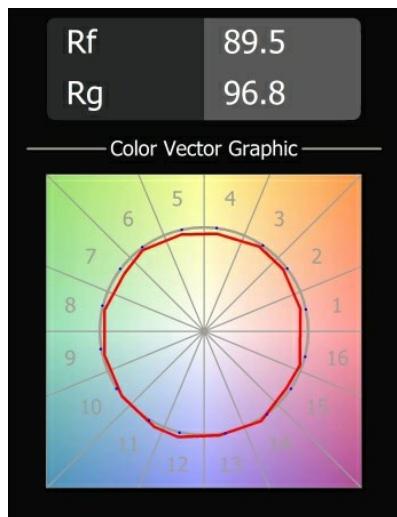TM30 & CRI diagram

Light distribution & beam diagram
