




Date
Client
Projet
Type


*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Silver Bronze Brushed Anodised*



### Caractéristiques

Matériaux	13760284
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 4W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	85 95 99 50 56
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	44,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	10,6
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	480,0
Flux lumineux par lampe (lm)	483
Efficacité (lm/W)	46
UGR	27

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.

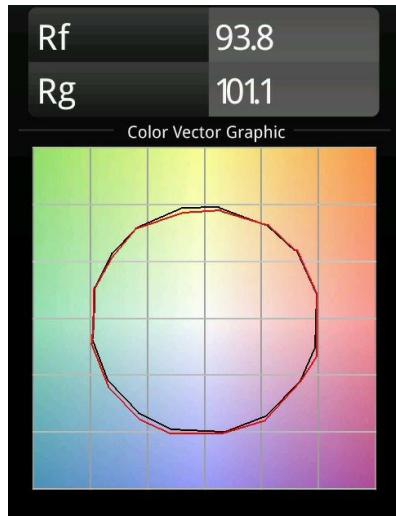**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
