


Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_


*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure*



### Spezifikationen

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material                            | 13760436                  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                       |
| LED Typ                             | CREE 1304                 |
| LED-Technologie                     | COB-LED                   |
| CRI                                 | Min. 90                   |
| Farbtemperatur                      | 3000K                     |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                        |
| Anzahl Lichtquellen                 | 2                         |
| CIE-Fluxcode                        | 87 94 98 50 69            |
| Binning (SDCM)                      | 2                         |
| Lichtrichtung                       | Aufwärts/Abwärts          |
| Optik                               | Kollimator                |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 34,0                      |
| Eingangsspannung                    | 230 V                     |
| Luminaire power (W)                 | 11,6                      |
| Schutzklasse                        | I                         |
| Schutztart                          | 20                        |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                       |
| Dimmprotokoll                       | DALI, Push-Dim            |
| DALI Standard                       | DALI-2                    |
| Innen/Außen                         | Innen                     |
| Anwendung                           | Wand                      |
| Montage                             | Aufbau                    |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable            |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                       |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Grau Weiß, Strukturiert   |
| Bruttogewicht (g)                   | 485,0                     |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 713                       |
| Effizienz (lm/W)                    | 61                        |
| UGR                                 | 29                        |

Die aus einem einzigen, gefalzten Blech geformte Chival besticht durch klares Design und raffinierte Handwerkskunst. Das vertikale Licht nach oben und unten ist eine natürliche Fortsetzung der Form, die durch mittelalterliche Wappen inspiriert wurde. Einzelne ist die Chival schön und zeitlos. Kombinieren Sie zwei oder mehr Exemplare und Sie werden sehen, wie ein Spiel aus Schatten, Licht und Mustern Gestalt annimmt.

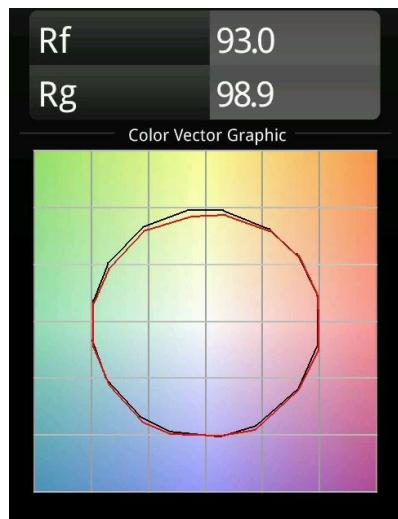**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
