MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Silver Bronze Brushed Anodised

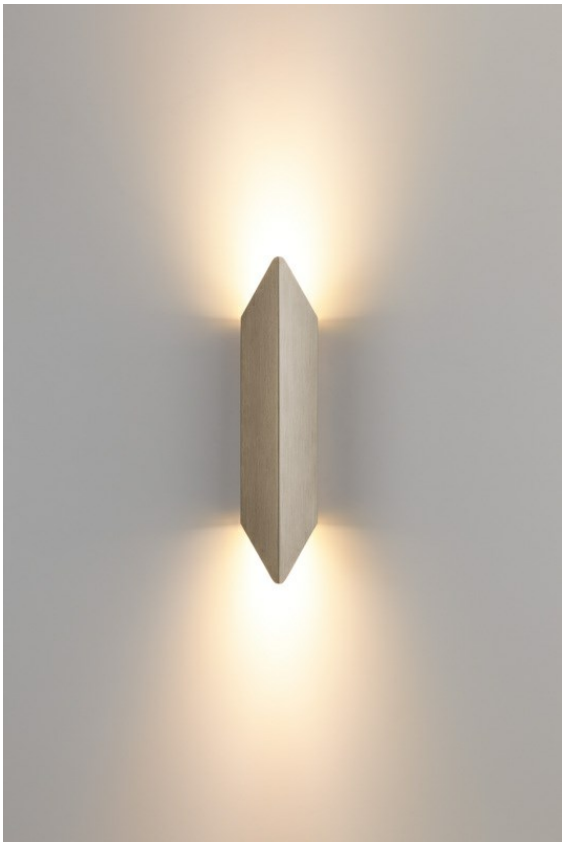



Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.

Caractéristiques

Matériaux	13760484
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	89 97 99 50 68
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	34,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	11,6
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	485,0
Lumens fournis (lm)	709
Efficacité (lm/W)	61
UGR	26

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-17, 08:22:42 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

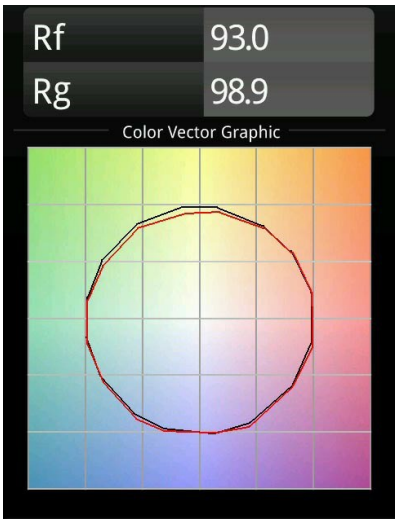

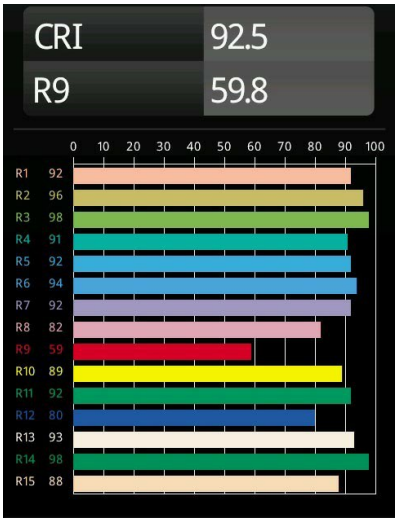
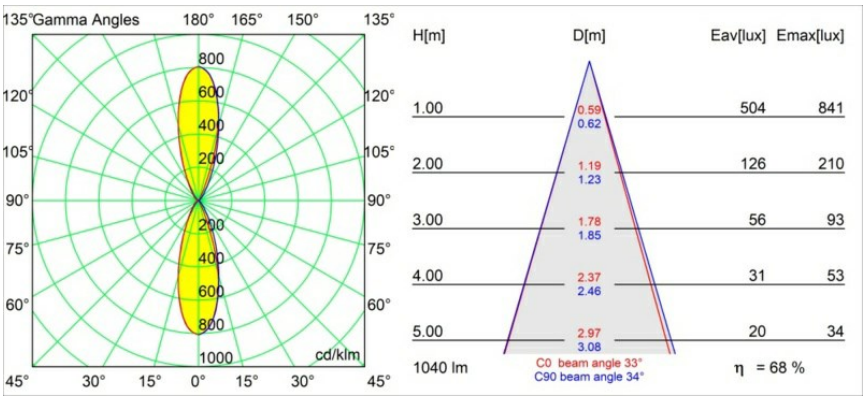
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau