
**Specifications**

Materiale	13760680	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CREE 1304	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	2	
Codice di flusso CIE	91 97 99 50 67	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta/Indiretta	
Ottiche	Collimatore	
Fascio misurato (°)	34,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Parete	
Montaggio	Superficie	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Cromato	
Peso lordo (g)	370,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	513	693
Efficienza (lm/W)	85	79
Livello abbagliamento	23	24


Costituito da un'unica piastra plisséttata, Chival presenta elementi di design e di raffinata artigianalità. La sua luce verticale ascendente e discendente è la naturale continuazione delle sue forme, ispirate agli stemmi medievali. Da solo, Chival è bello e senza tempo. Provane due o più insieme e scopri un sorprendente dialogo di ombre, luci e motivi.



# MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DE Black Chrome*

## TM30 & CRI diagram

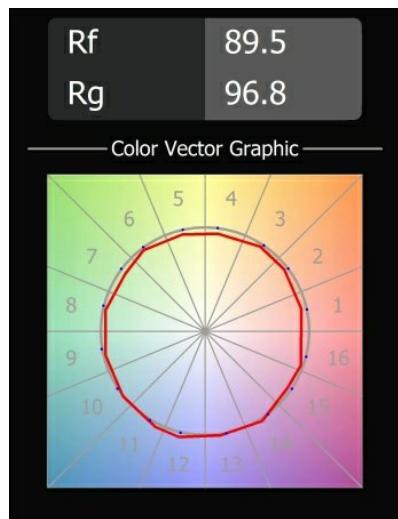

## *Light distribution & beam diagram*

