

|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DE Black Brushed Anodised*



**Spezifikationen**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | 13760681                           |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |
| LED Typ                             | CREE 1304                          |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |
| CRI                                 | Min. 90                            |
| Farbtemperatur                      | 2700K                              |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden          |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 2                                  |
| CIE-Fluxcode                        | 92 98 99 50 65                     |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |
| Lichtrichtung                       | Aufwärts/Abwärts                   |
| Optik                               | Kollimator                         |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 34,0                               |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse                        | III                                |
| Schutzart                           | 20                                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |
| Innen/Außen                         | Innen                              |
| Anwendung                           | Wand                               |
| Montage                             | Aufbau                             |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                     |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Gebürstet und Eloxiert    |
| Bruttogewicht (g)                   | 370,0                              |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350      500                       |
| Min. forward voltage (Vf)           | 7,5      7,8                       |
| Max. forward voltage (Vf)           | 9,5      9,8                       |
| Connected load (W)                  | 3,0      4,4                       |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 497      671                       |
| Effizienz (lm/W)                    | 83      76                         |
| UGR                                 | 22      23                         |


Die aus einem einzigen, gefalzten Blech geformte Chival besteht durch klares Design und raffinierte Handwerkskunst. Das vertikale Licht nach oben und unten ist eine natürliche Fortsetzung der Form, die durch mittelalterliche Wappen inspiriert wurde. Einzeln ist die Chival schön und zeitlos. Kombinieren Sie zwei oder mehr Exemplare und Sie werden sehen, wie ein Spiel aus Schatten, Licht und Mustern Gestalt annimmt.

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

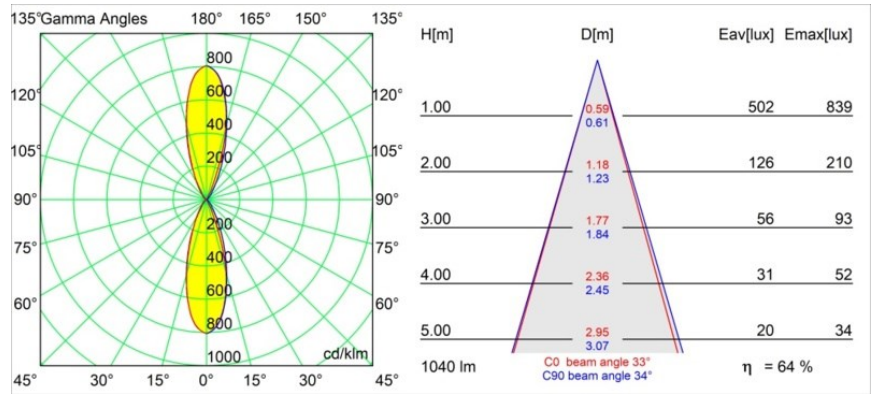

Diagramm