




Date	
Client	
Projet	
Type	

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DE Bronze Brushed Anodised




Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.



Caractéristiques

Matériaux	13760682	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CREE 1304	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	2	
Code de flux CIE	91 97 99 50 66	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Haut/Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	34,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Mur	
Montage	En Surface	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé	
Poids brut (g)	370,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flux lumineux par lampe (lm)	507	684
Efficacité (lm/W)	84	78
UGR	22	23

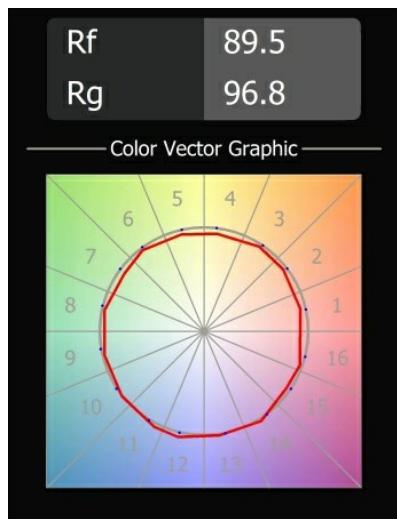TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
