



Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DE Bronze Brushed Anodised

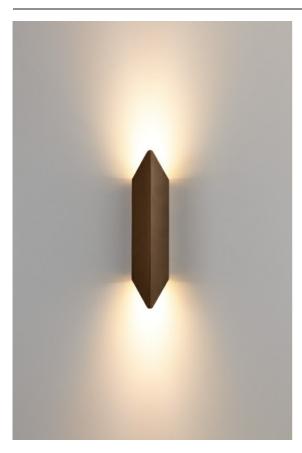

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.



Caractéristiques



Matériaux	13760682
Type de Source	LED
Lumineuse	
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources	2
Lumineuses	
Code de flux CIE	91 97 99 50 66
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	34,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil	960
incandescent (°C)	
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	370,0
Courant du driver (mA)	350 500

7,8

9,8

4,4

684

78

23

7,5

3,0

84

22

Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf) 9,5

Flux lumineux par lampe 507

Connected load (W)

Efficacité (Im/W)

(lm)

UGR



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

