




Date	
Client	
Projet	
Type	

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DE Silver Bronze Brushed Anodised




Caractéristiques

Caractéristiques

Matériaux	13760684
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	89 97 99 50 68
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	34,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	370,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Flux lumineux par lampe (lm)	525 709
Efficacité (lm/W)	87 81
UGR	25 26

Formé d'une seule plaque pliée, Chival révèle un design brut et un savoir-faire raffiné. Sa lumière verticale est le prolongement naturel de sa forme qui s'inspire des armoiries médiévales. Seul, Chival est beau et intemporel. À plusieurs, une conversation d'ombres, de lumières et de motifs prend forme sous vos yeux.

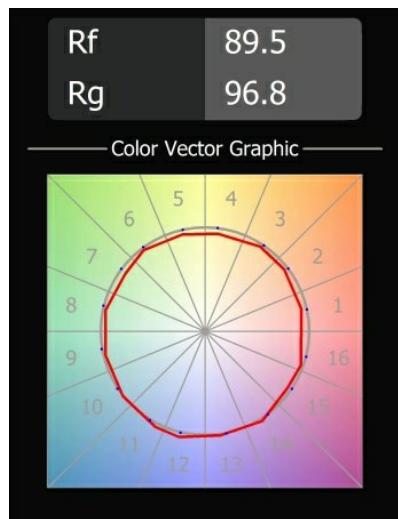TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
