

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Minude Track 48V Suspended 45 1x LED 3000K Medium DALI Black Chrome




Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




Specificaties

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | 11462380 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 60 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 29,0 |
| Ingangsspanning | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 11,0 |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Gependeld |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Chrom |
| Brutogewicht (g) | 458,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 590 |
| Efficiëntie (lm/W) | 54 |
| UGR | 1 |
| Opmerking | <ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken. |

TM30 & CRI Diagrammen

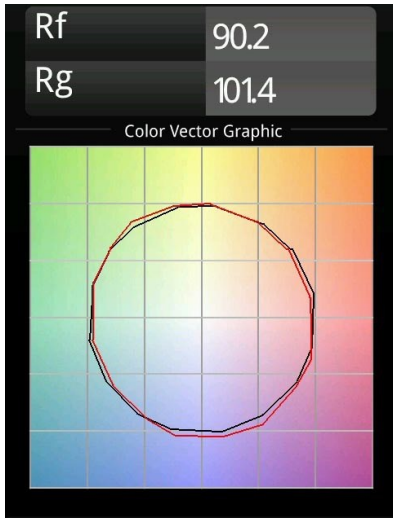

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

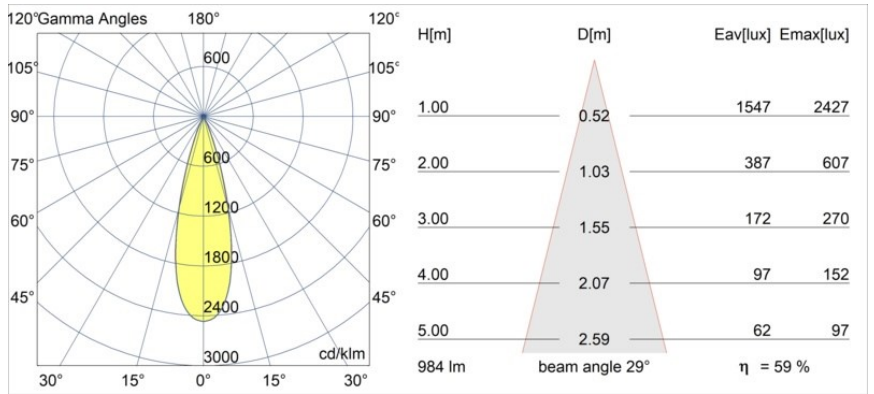

Diagrammen