


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 3000K Medium DE Black Chrome



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





S	p	e	Z	ij	fil	ka	ti	0	n	ei	η

Material	13640180					
Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7					
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	3000K					
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden					
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 58					
Binning (SDCM)	2					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Streuscheibe					
Gemessene	29.0					
Abstrahlwinkel (°)	29,0					
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich					
Schutzklasse	III					
Schutzart	54					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen					
Anwendung	Decke, Wand					
Montage	Einbau					
Ausschnittgröße (mm)	ø79 for use with recessed or concrete ring					
Einbautiefe (mm)	100,0					
Verstellbarkeit	Not Applicable					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, (Chrom				
Bruttogewicht (g)	190,0					
Antriebsstrom (mA)	350	500				
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2				
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6				
Connected load (W)	5,7	8,5				
Lichtstrom pro Lampe (Im)	427	576				
Effizienz (Im/W)	75	68				
UGR	1	1				




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

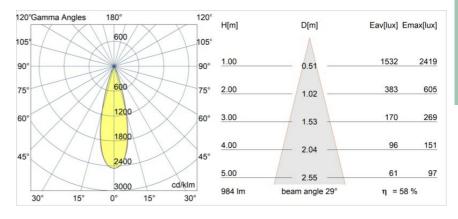




Montagezubehör



13642030 Ring Recessed Trimless 50 1x



13642130 Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

Wählen Sie das benötigte Zubehör