


| Date | | |
|--------|--|--|
| Client | | |
| Projet | | |
| Туре | | |

Minude Recessed 56 1x IP54 LED 3000K Spot DE Black Chrome



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





| C | 'a | r | a | c | té | r | is | t | i | q^{i} | и | e. | S | |
|---|----|---|---|---|----|---|----|---|---|---------|---|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | _ |

| Matériaux | 13710180 | | | | |
|--|----------------------------------|------|--|--|--|
| Type de Source Lumineuse | LED | | | | |
| Type de LED | CITIZEN CLU7A3 | | | | |
| Technologie LED | LED COB | | | | |
| CRI | Min. 90 | | | | |
| Température de Couleur | 3000K | | | | |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures | | | | |
| Ampoule incluse | Oui | | | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | | | | |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 40 | | | | |
| Groupement (SDCM) | 2 | | | | |
| Direction de la Lumière | Bas | | | | |
| Optique | Lentille | | | | |
| Faisceau mesuré (°) | 16,0 | | | | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | | | | |
| Classe Électrique | III | | | | |
| Indice de protection IP | 54 | | | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | | | |
| Application | Plafond, M | ur | | | |
| Montage | Encastré | | | | |
| Taille de découpe (mm) | ø51 | | | | |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 | | | | |
| Ajustabilité | Not Applica | able | | | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | | | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Chrome | | | | |
| Poids brut (g) | 184,0 | | | | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 | | | |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 | 11,2 | | | |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,2 | | | |
| Connected load (W) | 4,1 | 6,1 | | | |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 207 | 280 | | | |
| Efficacité (lm/W) | 51 | 46 | | | |
| | | | | | |




Minude Recessed 56 1x IP54 LED 3000K Spot DE Black Chrome

UGR 1 1




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

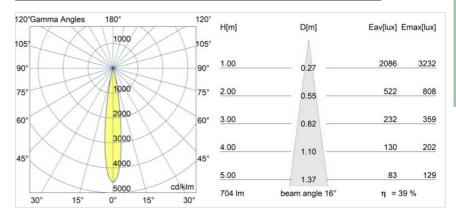





Accessoires d'Eclairage d'installation



12293830 Plaster Kit 51 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis