


| Datum   |  |
|---------|--|
| Kunde   |  |
| Projekt |  |
| Art     |  |

## Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Ein einfach zu installierender und gut zugänglicher Downlighter, der in Sachen Qualität keine Kompromisse eingeht. Die Modest ist eine klassische Einbauleuchte mit einem überraschenden Regenbogen an Vielfalt. Sie werden von ihrer absoluten Schlichtheit und all den neuen Stilen, mit denen sie aufwartet, begeistert sein.





| Spezifikationen                        |                                    |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
| Material                               | 13780009                           |                  |
| Typ der Lichtquelle                    | LED                                |                  |
| LED Typ                                | BRIDGELU                           | IX V8G8          |
| LED-Technologie                        | COB-LED                            |                  |
| CRI                                    | Min. 90                            |                  |
| Farbtemperatur                         | 2700K                              |                  |
| Lebensdauer                            | L90B10 be                          | i 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten                 | Ja                                 |                  |
| Anzahl Lichtquellen                    | 1                                  |                  |
| CIE-Fluxcode                           | 98 99 100                          | 100 85           |
| Binning (SDCM)                         | 2                                  |                  |
| Lichtrichtung                          | Abwärts                            |                  |
| Optik                                  | Kollimator                         |                  |
| Gemessene<br>Abstrahlwinkel (°)        | 23,0                               |                  |
| Eingangsspannung                       | Konstantstrom-Treiber erforderlich |                  |
| Schutzklasse                           | III                                |                  |
| Schutzart                              | 55                                 |                  |
| Glühdrahtprüfung (°C)                  | 960                                |                  |
| Innen/Außen                            | Innen                              |                  |
| Anwendung                              | Decke, Wand                        |                  |
| Montage                                | Einbau                             |                  |
| Ausschnittgröße (mm)                   | ø68                                |                  |
| Einbautiefe (mm)                       | 110,0                              |                  |
| Abstand zum<br>beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |                  |
| Primärfarbe & Primäres Finish          | Weiß, Strukturiert                 |                  |
| Bruttogewicht (g)                      | 190,0                              |                  |
| Antriebsstrom (mA)                     | 350                                | 500              |
| Min. forward voltage (Vf)              | 13.2                               | 13.7             |
| Max. forward voltage (Vf)              | 15.0                               | 15.4             |
| Connected load (W)                     | 5.0                                | 7.2              |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)              | 545                                | 739              |
| Effizienz (Im/W)                       | 109                                | 103              |
| UGR                                    | 13                                 | 14               |

 Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern

Bemerkung





Sie ein Angebot an.




## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

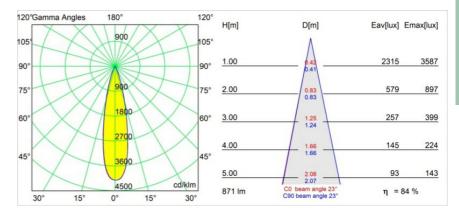



## Montagezubehör



12293930 Plaster Kit 68 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör