





MODULAR
LIGHTING –
INSTRUMENTS

Date
Client
Projet
Type

LED Driver Constant Voltage 24V Surface (For Suspended Mounting) DALI/Push-Dim 100W (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

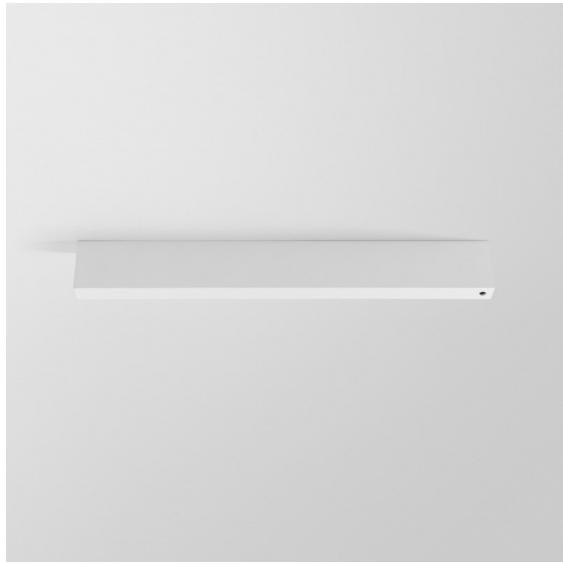

Caractéristiques

Matériaux	98009504
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1158,0