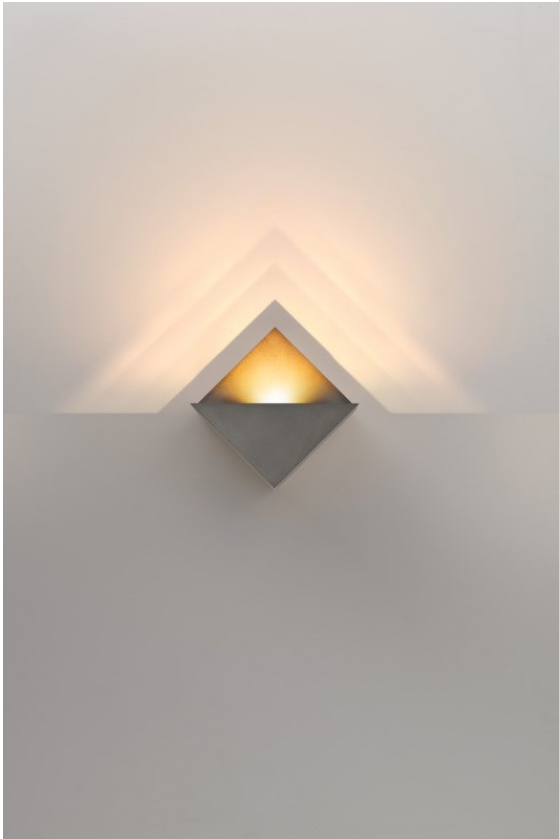


Datum


Klant

Project

Soort


*Impulse Square Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Cast Grey Matt*


Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.

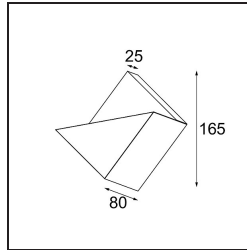
**Specificaties**

Materiaal	13770804
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 7 0 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	7,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Cast Grey, Mat
Brutogewicht (g)	864,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	500
Efficiëntie (lm/W)	67
UGR	1

**TM30 & CRI Diagrammen**

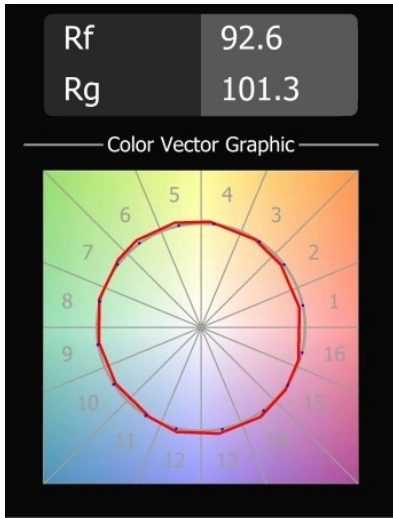

**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

