


Impulse Square Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Cast Grey Matt




Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.




Caractéristiques

| | |
|--|--------------------------|
| Matériaux | 13770904 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | LED PCB IMPULSE |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 0 0 7 0 79 |
| Groupe (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Haut, Bas |
| Faisceau mesuré (°) | 120,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 7,5 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | Coupeure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Cast Grey, Mat |
| Poids brut (g) | 864,0 |
| Lumens fournis (lm) | 554 |
| Efficacité (lm/W) | 74 |
| UGR | 1 |

TM30 & CRI diagrammes

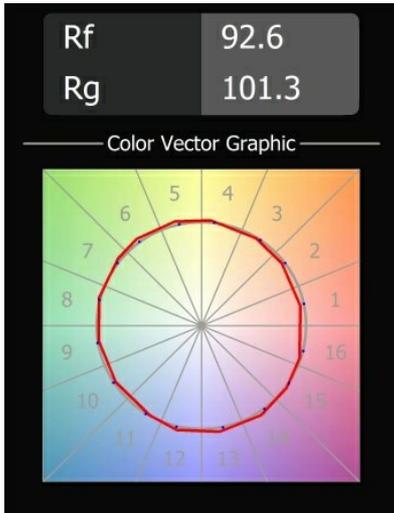

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

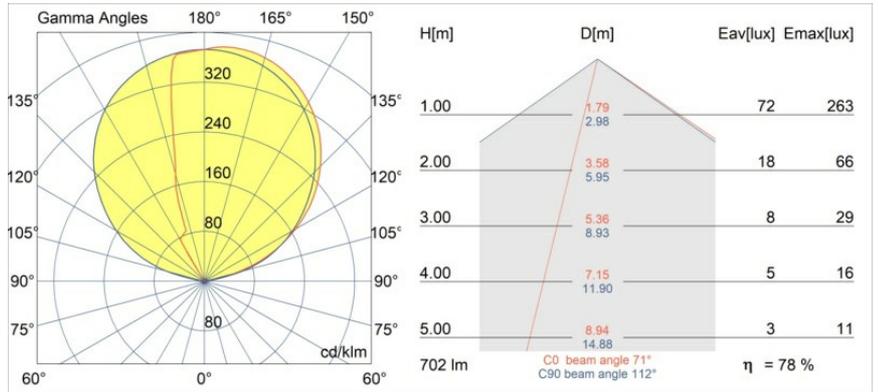

Diagrammes