MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Impulse Square Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Cast Grey Matt

Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.



Caractéristiques

Matériaux	13770904
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LED PCB IMPULSE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	0 0 7 0 79
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Faisceau mesuré (°)	120,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	7,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat
Poids brut (g)	864,0
Lumens fournis (lm)	554
Efficacité (lm/W)	74
UGR	1

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-28, 07:46:43 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

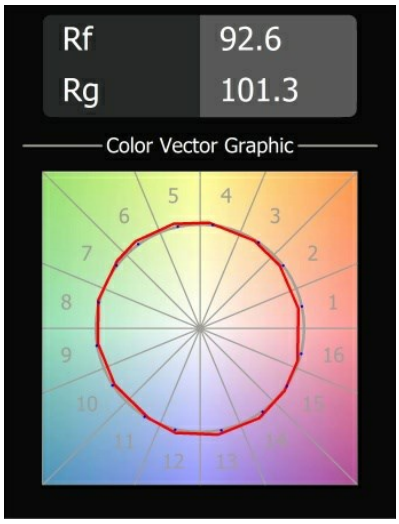

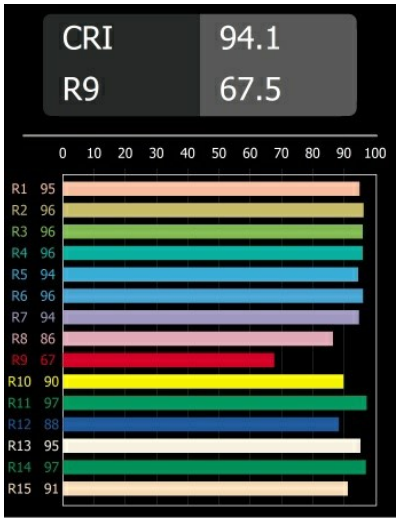
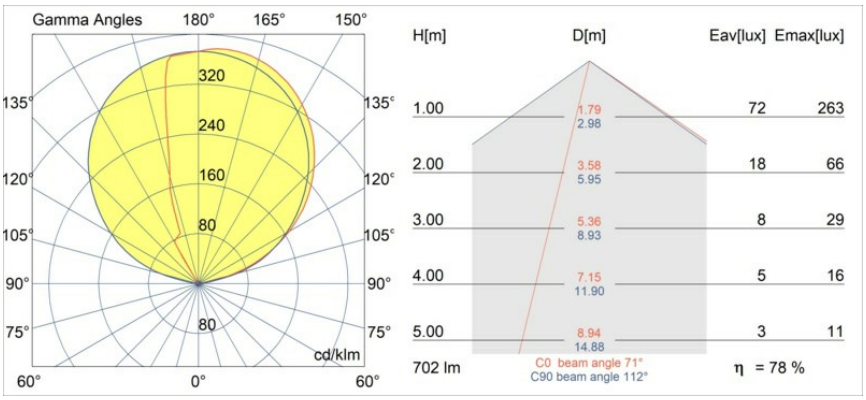
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau