


Datum
Kunde
Projekt
Art

Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Cast Grey Matt



Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffect auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

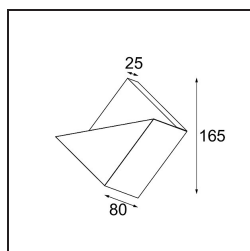

Spezifikationen


Material	13771004
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 7 0 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt
Bruttogewicht (g)	911,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	500
Effizienz (lm/W)	65
UGR	1

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

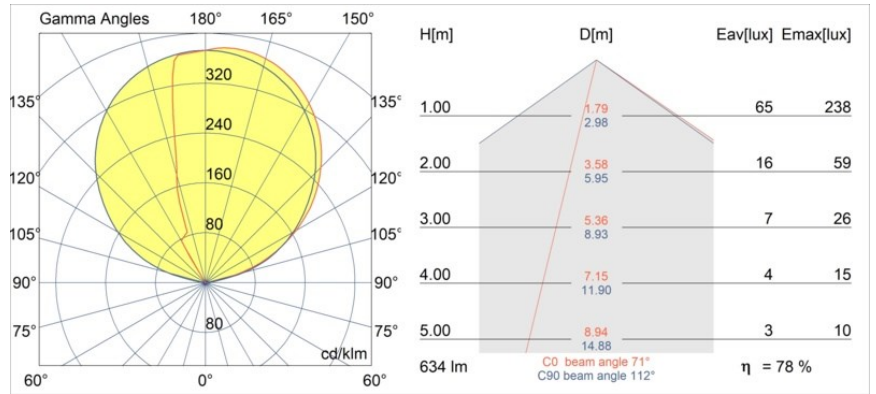

Diagramm