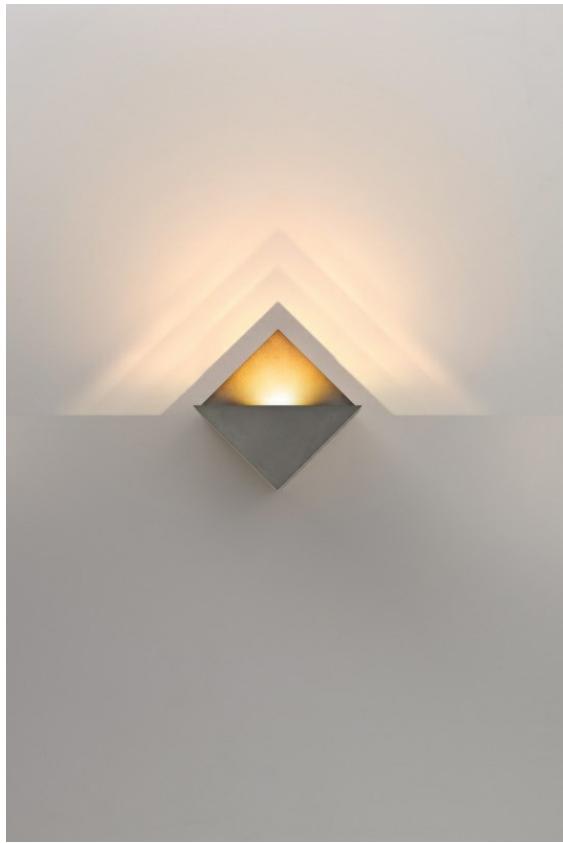




Date
Client
Projet
Type

Impulse Square Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Cast Grey Matt


Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.


Caractéristiques

Matériaux	13771004
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LED PCB IMPULSE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	0 0 7 0 7 9
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Faisceau mesuré (°)	120,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat
Poids brut (g)	911,0
Flux lumineux par lampe (lm)	500
Efficacité (lm/W)	65
UGR	1

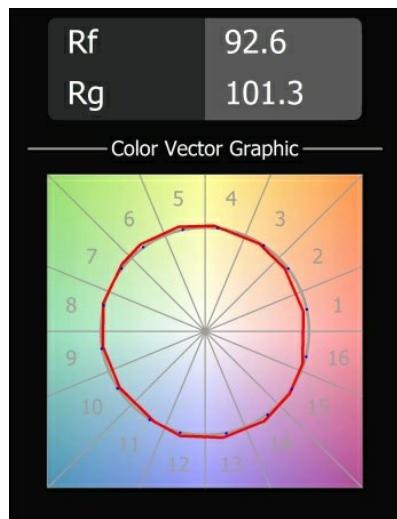TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
