


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Impulse Square Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Cast Grey Matt*



Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffect auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

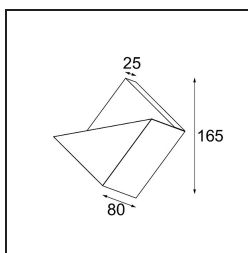

**Spezifikationen**


Material	13771104
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 7 0 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt
Bruttogewicht (g)	911,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	554
Effizienz (lm/W)	72
UGR	1

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

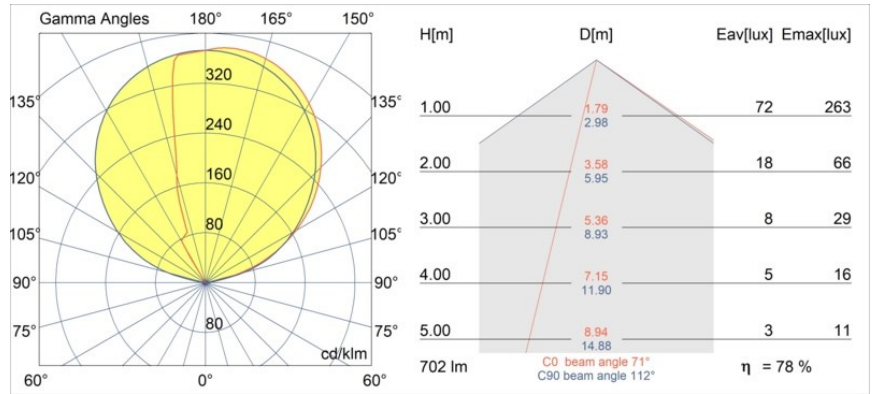

Diagramm