


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Impulse Square Wall 1x LED 3000K 1-10V DI Cast Grey Matt



Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffect auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

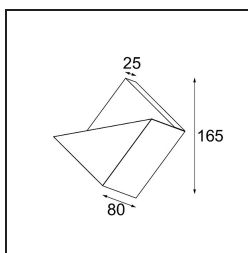

Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material | 13771304 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | LED PCB IMPULSE |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 0 0 7 0 79 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts, Abwärts |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 120,0 |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 8,6 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | 1-10V |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Cast Grey, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 906,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 554 |
| Effizienz (lm/W) | 64 |
| UGR | 1 |

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

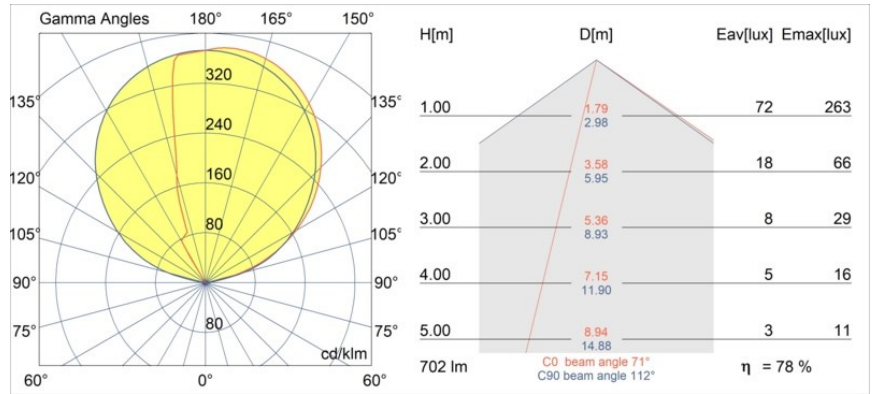

Diagramm