




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____


Impulse Square Wall 1x IP44 LED 2700K DE Cast Grey Matt



Spezifikationen

| | | |
|--|------------------------------------|------|
| Material | 13771404 | |
| Typ der Lichtquelle | LED | |
| LED Typ | LED PCB IMPULSE | |
| LED-Technologie | LED-Platine | |
| CRI | Min. 90 | |
| Farbtemperatur | 2700K | |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | |
| CIE-Fluxcode | 0 0 7 0 7 9 | |
| Binning (SDCM) | 3 | |
| Lichtrichtung | Aufwärts, Abwärts | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 120,0 | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | |
| Schutzklasse | III | |
| Schutzart | 44 | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | |
| Innen/Außen | Innen | |
| Anwendung | Wand | |
| Montage | Aufbau | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Cast Grey, Matt | |
| Bruttogewicht (g) | 779,0 | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 10,8 | 10,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 12,0 | 12,0 |
| Connected load (W) | 3,8 | 5,5 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 373 | 500 |
| Effizienz (lm/W) | 98 | 91 |
| UGR | 1 | 1 |

Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffekt auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

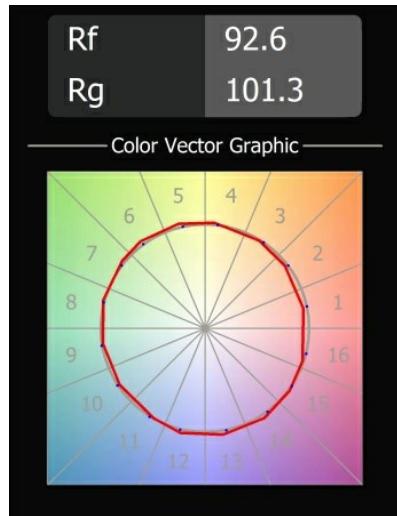TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
