



Datum
Klant
Project
Soort

*Impulse Square Wall 1x IP44 LED 2700K DE Cast Grey Matt*

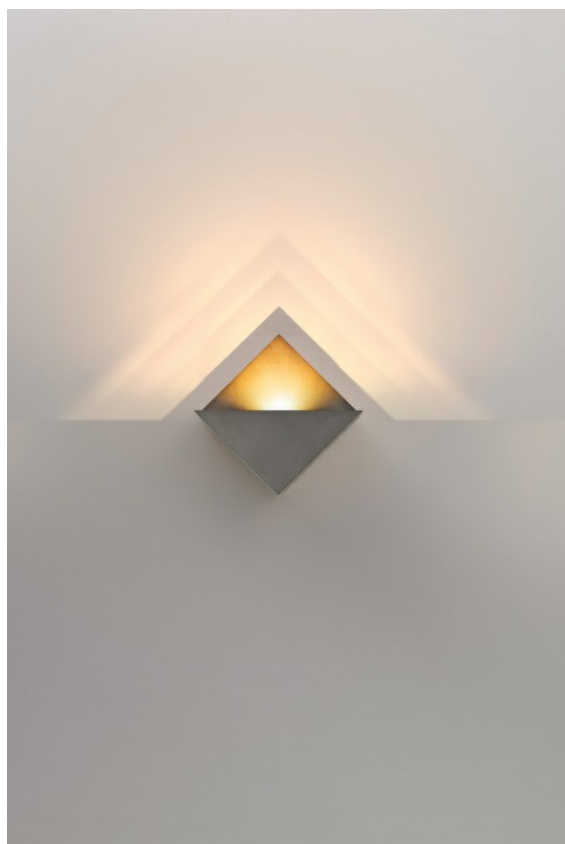


Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.

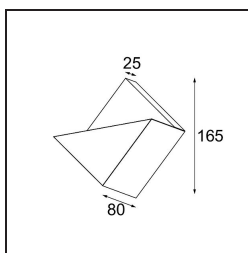


### Specificaties

Materiaal	13771404
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 7 0 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	44
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Cast Grey, Mat
Brutogewicht (g)	779,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	10,8      10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0      12,0
Connected load (W)	3,8      5,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	373      500
Efficiëntie (lm/W)	98      91
UGR	1      1

**TM30 & CRI Diagrammen**

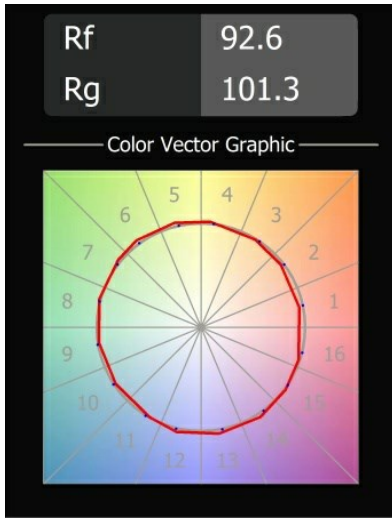

**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

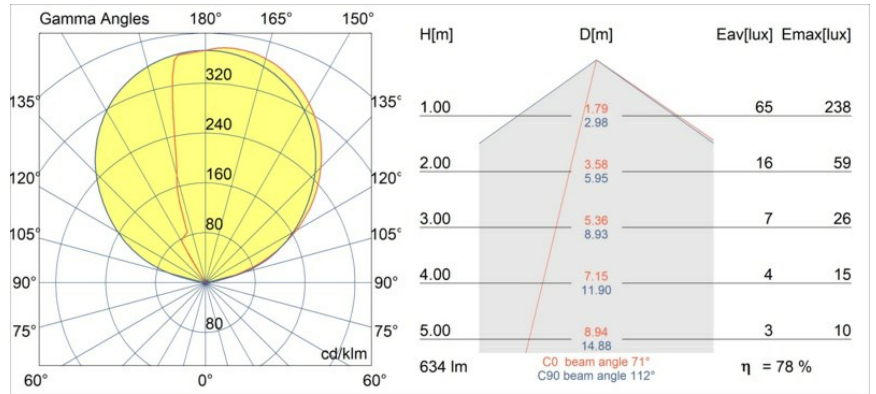

Diagrammen