



Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_


*Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Cast Grey Matt*

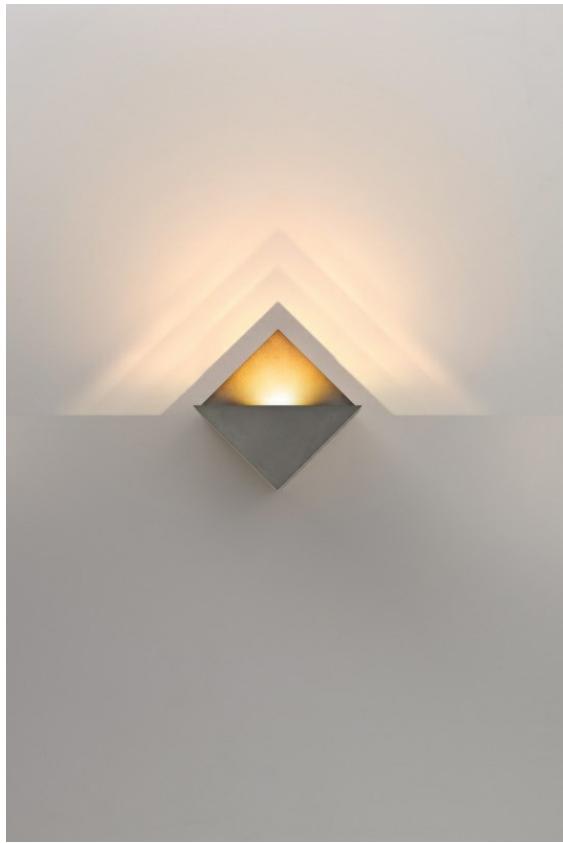

**Spezifikationen**

Material	13771504	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	LED PCB IMPULSE	
LED-Technologie	LED-Platine	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	0 0 7 0 7 9	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	44	
Glühdrahtrprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Wand	
Montage	Aufbau	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt	
Bruttogewicht (g)	779,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	10,8	10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0	12,0
Connected load (W)	3,8	5,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	403	554
Effizienz (lm/W)	106	101
UGR	1	1

Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffekt auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

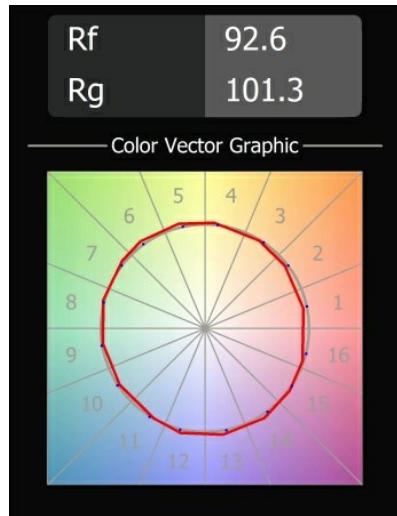**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
