


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Cast Grey Matt*



Eine abstrakte Form, die sich in ein Gedicht aus Licht und Schatten verwandelt. Die Impulse Square Wall bringt einen überraschenden Lichteffect auf jede Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt.

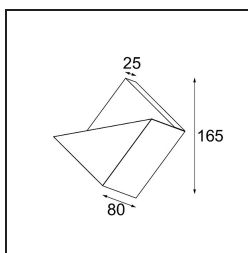

**Spezifikationen**


Material	13771504
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 7 0 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	44
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt
Bruttogewicht (g)	779,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	10,8      10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0      12,0
Connected load (W)	3,8      5,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	403      554
Effizienz (lm/W)	106      101
UGR	1      1

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

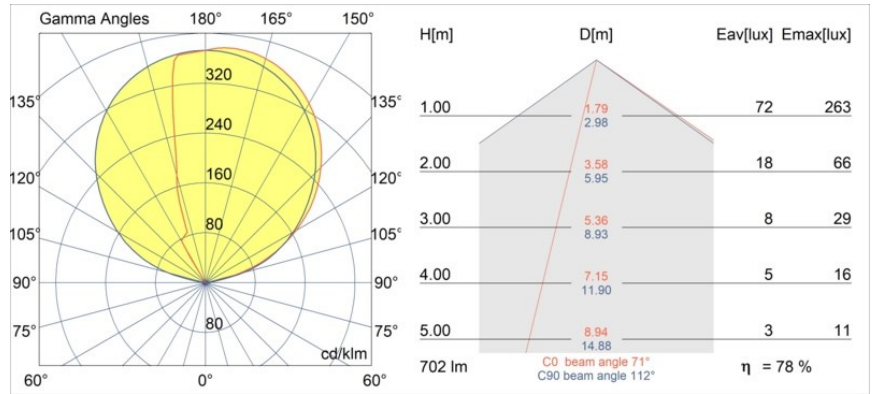

Diagramm