




Date
Client
Projet
Type

Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Cast Grey Matt




Une forme abstraite qui se métamorphose en un poème entre ombre et lumière. Impulse Square Wall apporte un effet lumineux surprenant à toutes les surfaces qu'il éclaire.



Caractéristiques

Matériaux	13771504
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LED PCB IMPULSE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	0 0 7 0 7 9
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Faisceau mesuré (°)	120,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	44
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat
Poids brut (g)	779,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	10,8 10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0 12,0
Connected load (W)	3,8 5,5
Flux lumineux par lampe (lm)	403 554
Efficacité (lm/W)	106 101
UGR	1 1

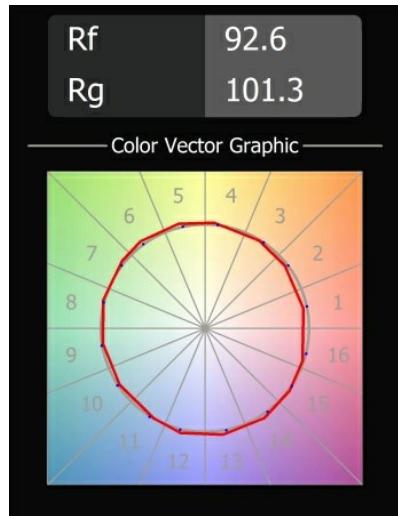TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
